

ЕВРОКОНУСИ

ЕК01-02


ЕК11



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ


З'єднувачі призначені для приєднання пластикових та металополімерних труб до елементів трубопровідних систем, що мають різьбові патрубки із зовнішнім різьбленням стандарту «євроконус» (3/4") (наприклад: колектори та колекторні блоки).

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

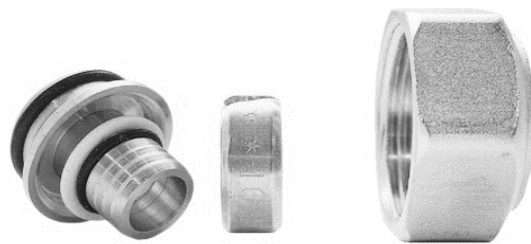

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Найменування показника	ЕК01	ЕК02	ЕК11
1	Максимальна робоча температура середовища, °C	110	110	110
2	Номінальний тиск PN, бар	10	10	10
3	Вага, г	54	66	63
4	Кількість в упаковці, шт	1	1	1
5	Кількість у ящику, шт	360	240	360
6	Розмір труби, мм	16	20	16

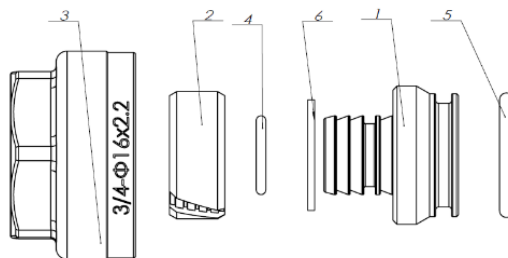

№	Найменування показника	Матеріал
1	Штуцер	Латунь
2	Кільце розрізне	Латунь
3	Гайка	Латунь
4	Кільцеве ущільнення	Еластомір
5	Ущільнювач	Еластомір
6	Шайба	Тефлон

5. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Монтаж з'єднувачів слід проводити відповідно до вимог СП 73.13330.2012 «Внутрішні санітарно-технічні системи».

З'єднання виконуються на трубному циліндричному різьбленні за ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).

Гарантійний термін служби 5 років після встановлення*

* при дотриманні перерахованих вище умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

