

Фільтр для газу

Серія NEW



1.ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фільтр застосовується для очищення потоку газу, повітря від пилоподібних частинок у системах газопроводу. Місце встановлення: перед запобіжними та регулюючими пристроями, а також перед пальниками установок, що генерують тепло.


2. АСОРТИМЕНТ

Фільтр газовий
FG1 1/2"

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування показника	Значение
Номінальний робочий тиск, мПа	2
Розмір осередків, мкм	400
Максимальна робоча температура, С°	110
Кількість осередків на см2	180
Нормативний термін служби, років	30
Ступінь очищення, мкм	50
Робоче середовище	Природний газ по ГОСТ5542-87
Клас герметичності	A
Монтажне становище	Любе

4. МАТЕРІАЛИ

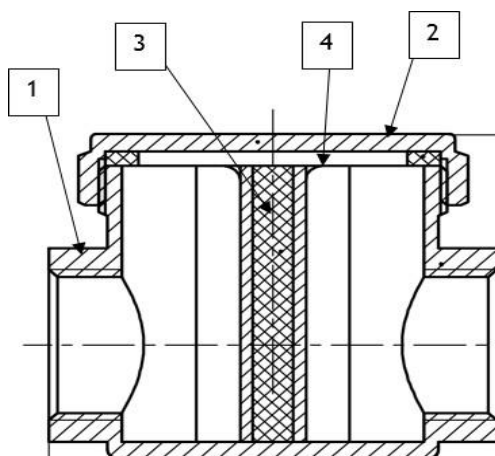

№	Найменування елемента	Матеріал
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Заглушка	Латунь CW617N
3	Фільтрувальний елемент	Капронове волокно
4	Ущільнювач	Пораніт

5. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Фільтр може встановлюватися як на горизонтальні, так і вертикальні ділянки трубопроводу.

Тиск у системі не повинен перевищувати максимального значення, вказаного на паспортній табличці виробу.

Фільтр монтується, як правило, до засобів керування та обліку газу, таким чином, щоб стрілка на корпусі була спрямована до газоспоживаючого пристрою.

При монтажі необхідно стежити, щоб у пристрій не потрапило сміття або металева стружка.

Після монтажу необхідно перевірити герметичність системи.

Гарантійний термін 5 років після встановлення*

* при дотриманні перерахованих вище умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

