


ЕВРОКОНУСИ
ЕК01-02



1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ


З'єднувачі призначені для приєднання пластикових та металополімерних труб до елементів трубопровідних систем, що мають різьбові патрубки із зовнішнім різьбленням стандарту «євроконус» (3/4") (наприклад: колектори та колекторні блоки).

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

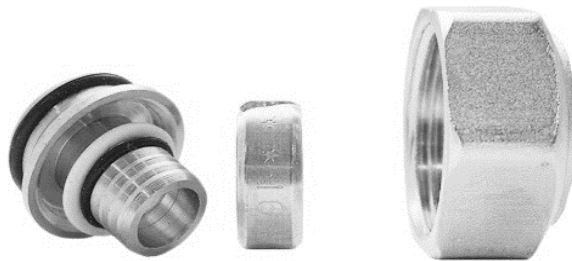

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Найменування показника	ЕК01	ЕК02
1	Максимальна робоча температура середовища, °C	110	
2	Номінальний тиск PN, Бар	10	
3	Вага	54	66
4	Кількість в упаковці, шт	1	1
5	Кількість в ящику	360	240
6	Розмір труби	16	20

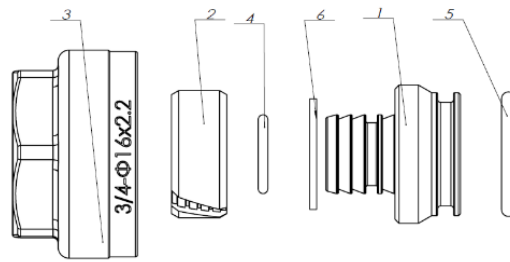

№	Найменування показника	Матеріал
1	Штуцер	Латунь
2	Кільце розрізне	Латунь
3	Гайка	Латунь
4	Кільцеве ущільнення	Еластомір
5	Ущільнювач	Еластомір
6	Шайба	Тефлон

5. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Монтаж з'єднувачів слід проводити відповідно до вимог СП 73.13330.2012 «Внутрішні санітарно-технічні системи».

З'єднання виконуються на трубному циліндричному різьбленні за ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).

Гарантійний термін служби 5 років після встановлення*

* при дотриманні перерахованих вище умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

