

Колекторні блоки із кульовими кранами

KSR₀₂ – KSR₁₅

KSO₀₂ – KSO₁₅





1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Колекторні блоки з кульовими кранами KSR та KSO призначені для розподілу потоку робочого середовища систем водяного опалення споживачам. При цьому під споживачем розуміється окремий нагрівальний прилад або група приладів, контур або петля теплої підлоги, окремі частини або гілки системи.

Колектори можуть використовуватися на трубопроводах систем холодного (у тому числі питного) та гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, неагресивні до матеріалів елементів колекторних систем.

Колектори з кульовими кранами дозволяють відключати кожного окремого споживача.

До колекторів можуть приєднуватися сталеві, полімерні, металополімерні та мідні трубопроводи.

2. Асортимент і зовнішній вигляд

Тип колектора	З кульовими кранами		З кульовими кранами з фітінгом	
Тип підключення	½ "		16 мм	
Розмір балки	¾ "	1"	¾ "	1"
2 виходи	KSR02	KSR12	KSO02	KSO12
3 виходи	KSR03	KSR13	KSO03	KSO13
4 виходи	KSR04	KSR14	KSO04	KSO14
5 виходів	KSR05	KSR15	KSO05	KSO15



3 . ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


найменування показника	KSR	KSO
------------------------	-----	-----

Номінальний робочий тиск	10 бар	
Максимальна робоча температура	110 °C	
Коефіцієнт пропускної здатності запірного клапана, Kvs	2,7 м³/год	
Напрацювання на відмову	5000 циклів	
Приєднувальне різьблення на колекторі	½ "	16 мм
Приєднувальні розміри євроконусу	16 мм*1/2"	В комплекті
Приєднувальні розміри колекторних балок	3/4", 1"	

4. МАТЕРІАЛИ І ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

№	Артикул	G	G1	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
1	KSR02	3/4 "	1/2 "	85	65	16	36	26
2	KSR03	3/4 "	1/2 "	121	65	16	36	26
3	KSR04	3/4 "	1/2 "	157	65	16	36	26
4	KSR05	3/4 "	1/2 "	193	65	16	36	26
5	KSR12	1"	1/2 "	89	71	16	36	26
6	KSR13	1"	1/2 "	125	71	16	36	26
7	KSR14	1"	1/2 "	161	71	16	36	26
8	KSR15	1"	1/2 "	197	71	16	36	26
9	KSO02	3/4 "	-	85	78	16,4	36	19,5
10	KSO03	3/4 "	-	121	78	16,4	36	19,5
11	KSO04	3/4 "	-	157	78	16,4	36	19,5
12	KSO05	3/4 "	-	193	78	16,4	36	19,5
13	KSO12	1"	-	89	85	18	36	26
14	KSO13	1"	-	125	85	18	36	26
15	KSO14	1"	-	161	85	18	36	26

16	KSO15	1"	-	197	85	18	36	26
----	-------	----	---	-----	----	----	----	----

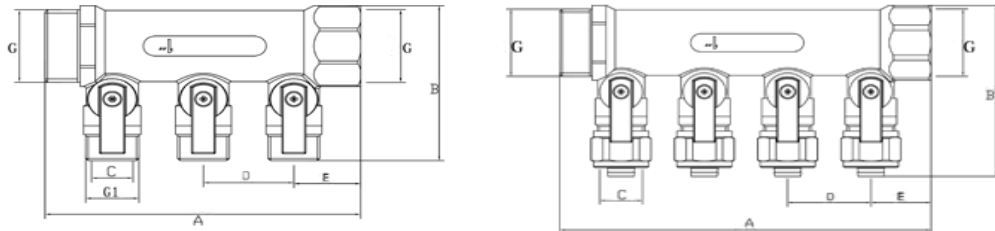

Найменування елементів	Матеріали
Корпус	Латунь CW617N
Затворна куля	Латунь CW617N
Сідельні кільця	Тефлон PTFE
Шток	Латунь CW617N
Ручка	Алюмінієвий сплав

5. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Складання колекторів та приєднання трубопроводів слід проводити з використання герметизуючих матеріалів (ФУМ, льон тощо).

Колектори можуть монтуватись у будь-якому монтажному положенні.

У системах опалення колектори з кульовими кранами рекомендується встановлювати на трубопроводах, що подають.

При установці колекторних зборок у колекторні шафи слід керуватися вказівками щодо монтажу колекторних шаф.

Використання кульових кранів як регулюючу арматуру – забороняється.

Гарантійний термін 5 років після встановлення*

6. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вироби повинні експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

Не допускається заморожування робочого середовища всередині колектора.

Технічне обслуговування колекторних блоків рекомендується проводити один раз на 6 місяців із кваліфікованим монтажником.

Після проведення гідравлічного випробування колекторного складання обтискні гайки з'єднувачів слід підтягнути.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Dy	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

