

КРАН ДЛЯ КОЛЕКТОРА
VK01



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клапан VK01 устанавливается на обратную балку коллекторных блоков KRV и KRZ. Вместо белой заглушки на клапан устанавливаются сервоприводы SP1-02. Размер резьбы для присоединения термопривода M30x1,5.

2. ВНЕШНИЙ ВИД




3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование показателя	ЕК01
1	Количество в упаковке, шт	10
2	Количество в ящике, шт	168
3	Размер резьбы подключения сервопривода	M30*1,5
4	Размер резьбы	½" * ¾"

4. МАТЕРИАЛЫ

№	найменування показника	Матеріал
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Кришка	ABS
3	Ущільнювач	Еластомер EPDM

5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

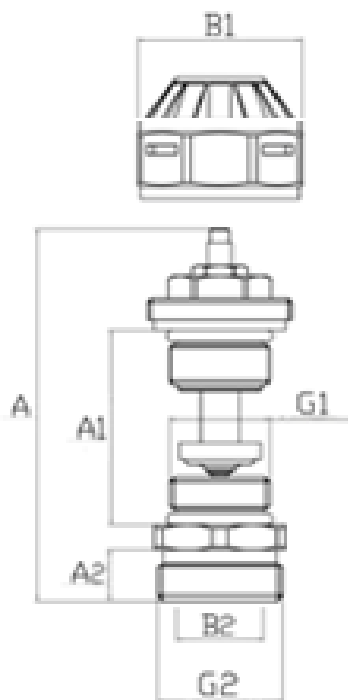

G1	G2	A, мм	A1, мм	A2, мм	B1, мм	B2, мм
1/2"	3/4"	80	41,8	11	35	18

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж кранов следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы».

Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).

Гарантійний термін служби 5 років після встановлення*

* при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

№	Наименование товара	Артикул	Ду	Количество
1				
2				
3				
4				
5				

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей
организации

Штамп
оприеме

С условиями гарантии СОГЛАСЕН _____

Покупатель _____

(подпись)

