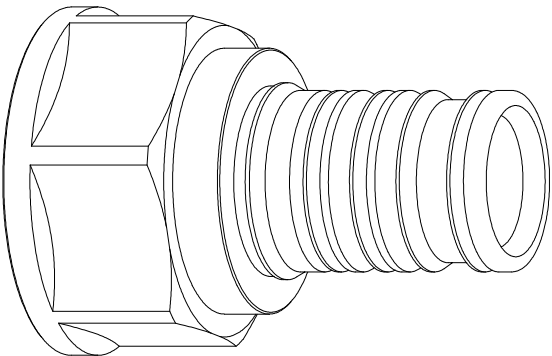
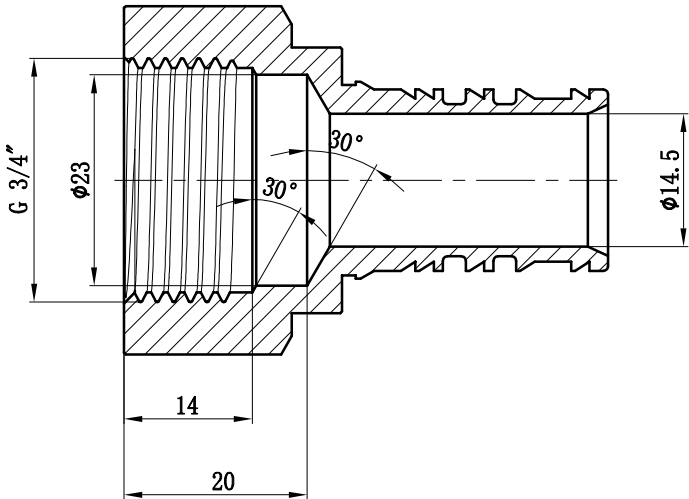
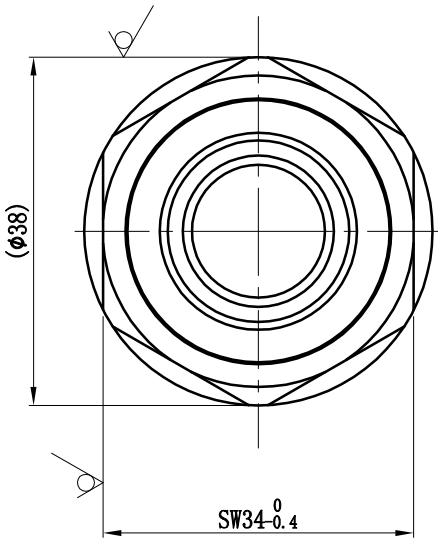
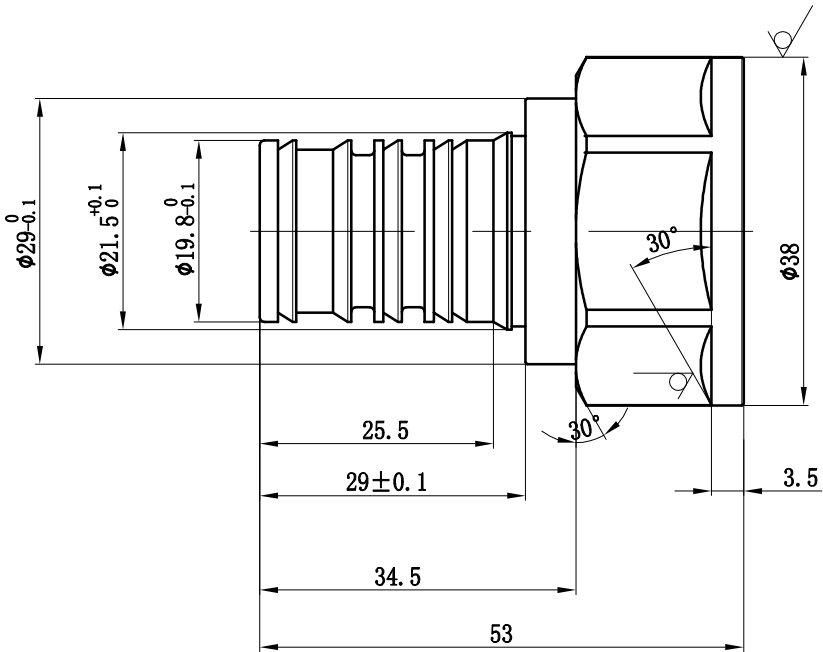


滚四字

- 技术要求
1. 无锻造缺陷，毛坯抛砂处理；
 2. 去尖角毛刺，锐角倒钝；
 3. 产品无损伤、碰伤及各种加工缺陷。
 4. 机加工后镀镍。

制 图 DRAW:	雪峰	台 州 弗 洛 斯 台州弗洛斯机械有限公司 Proflex precision Manufacturing Co., Ltd		材料 Material:	CW617N	客户型号 :	HDM16-1	比例 Scale
校 核 CHK:				首次发行 日期 Date:	2019/12/30	Design State:	设计中	表面处理 Finish:
核 准 APVD:	洪			名称 Description:	26x3/4"F铝塑直接			
未注公差尺寸: TOL. ±mm				图号 Part No:	HDM16-1	版次 REV.	Sheet	
0 - 6 =±0.1								1/1
6 - 30 =±0.2								
30 - 120 =±0.3								
120 - 400 =±0.5								
未注角度: ±1°								