



FADO

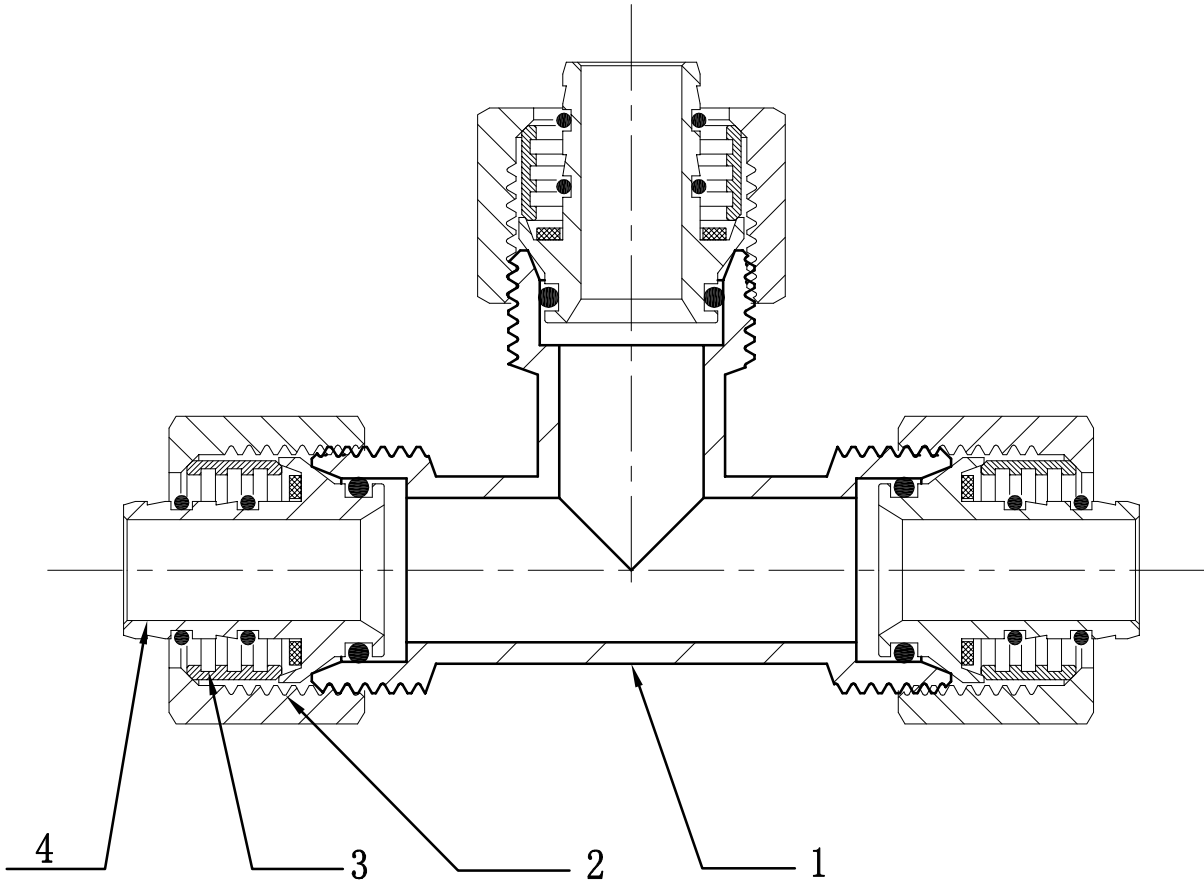



4	FADO-26活接头	26活接头	3		36.2g	
3	FADO-26K	26开口卡圈	3	黄铜	7.5g	
2	FADO-26MAO	26帽	3	CW617N	52g	
1	RFU08-1	26等径三通	1	CW617N	121g	
Serial number (序号)	Figure No.(图号)	Name(名称)	Number (数量)	MATERIAL(材料)	Piece weight (单重)	Remarks (备注)
				Proflex Precision Manufacturing Co.,Ltd 台州弗洛斯机械有限公司		DESCRIPTION(产品名称): 装配图
marker (标记)	Number of revised (处数)	section (分区)	revised document number (更改文件号)	signature (签名)	Date (日期)	
design (设计)	黄	2020/1/9	standardization (标准化)			
check (校对)			Validation (验证)			Figure No.(图号) : RFU08
verify (审核)	洪					
craft (工艺)			approve (批准)			
				Stage marker (阶段标记)	weight (重量)	SCALE: (比例)
				A	408g	1:1
				共 1 张 第 1 张		

B-B

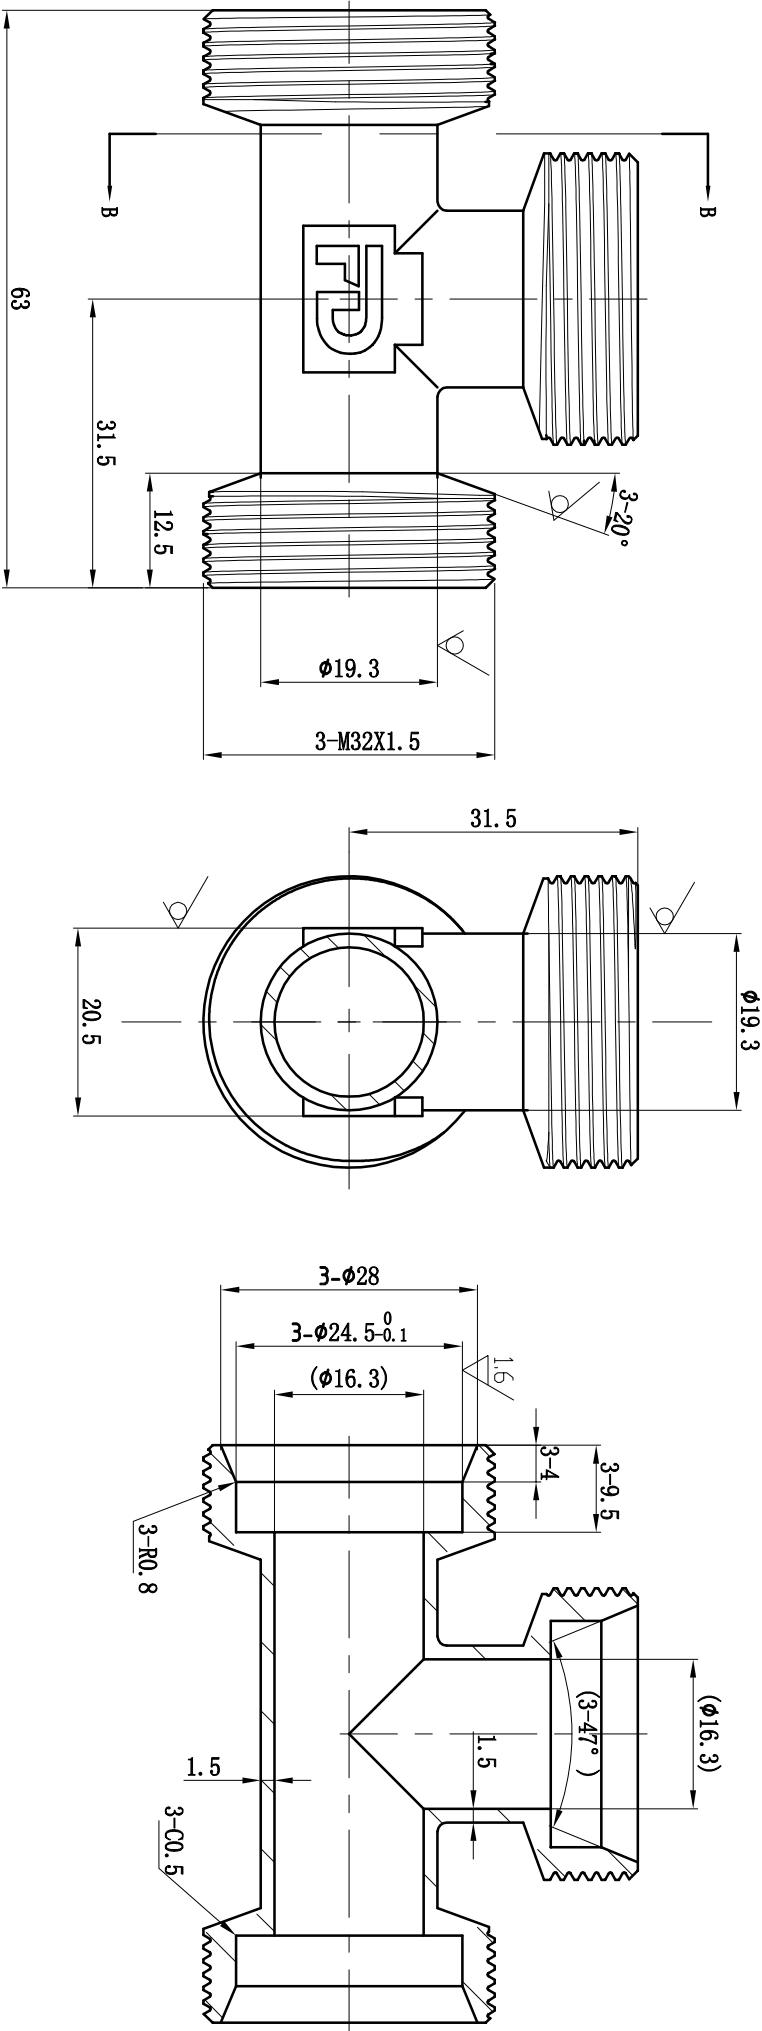

两面商标凹进

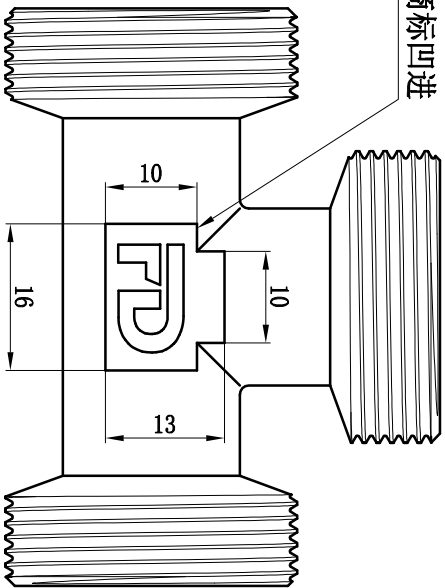

制 图 DRAW: 黄		台州 弗 洛 斯 台州弗洛斯特机械有限公司 Proflex precision Manufacturing Co., Ltd				材 料 Material: CW617N		客 户 型 号 : RFT08-1		比 例 Scale					
校 核 CHK:						首 次 发 行 日 期 Date: 2020/1/9		Design State: 设计中		表面 处理 Finish: 抛砂镀镍					
核 准 APVD: 洪															
未注公差尺寸: TOL. ±mm 0 - 6 =±0.1 6 - 30 =±0.2 30 - 120 =±0.3 120 - 400 =±0.5 未注角度: ±1°															
名称 Description: 26等径三通															
图号 Part No: RFT08-1				版次 REV: V1		Sheet 1/1									

技术要求

1. 无锻造缺陷, 毛坯抛砂处理;
2. 去尖角毛刺, 锐角倒钝;
3. 产品无损伤、碰伤及各种加工缺陷
4. 机加工后镀镍。